

FICHA TÉCNICA

Cajas de Suma

CAJAS DE SUMA


Imagen ilustrativa

8 - 12

Celdas (camioneras)

4

Celdas (plataformas)

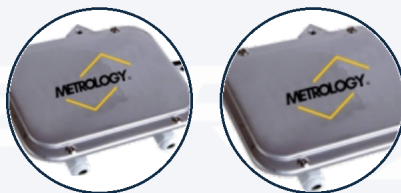

IP-67

Acero inox. (8 a 12)

2

Modelos

CAJAS DE SUMA

Cajas de suma para unir la señal de las celdas de carga y conectarlas al indicador: de 8 a 12 celdas para básculas camioneras y de 4 celdas para plataformas y rodacargas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de suma de 8 a 12 celdas en acero inoxidable sellado IP-67, con switch on/off por sección y sensor, y ajuste por excitación.

Caja de suma de 4 celdas para plataformas PBP y PUBP y para rodacargas PYB-2000, hidráulico y eléctrico.

Características constructivas:

Caja de 8 a 12 celdas: acero inoxidable, sellada IP-67.

Compatibles con básculas camioneras BC-AC y BC-CO.

VENTAJAS

- Suma la señal de 4 hasta 12 celdas de carga.
- Acero inoxidable sellado IP-67 en la caja de 8 a 12 celdas.
- Switch on/off por sección y sensor.
- Ajuste por excitación.
- Refacción original compatible.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Línea	Celdas	Material	Hermeticidad	Aplica a	Modelos
Cajas de suma	4 y 8 - 12	Inox (8 a 12)	IP-67 (8 a 12)	PBP, PYB, camioneras	2

Soluciones ideales para: plataformas, rodacargas y básculas camioneras.

Aplica a: PBP, PUBP, PYB-2000, BC-AC y BC-CO.

GARANTÍA

- 12 meses sobre defectos de fábrica.
- Los consumibles, por ser componentes de desgaste, como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas, no aplican para garantía.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.